


Quadrato LLK7



Parametry techniczne

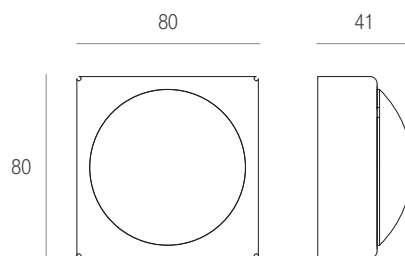

Model	Kolor	Moc (W)	Typ	CCT (K)	lm	lm/W	IP	Waga (KG)
LL-QU7-K-W-1-PL-00-02	K	3,8 W	W	6000 K	228	60	20	0,12
LL-QU7-K-H-1-PL-00-02	K	3,8 W	WW	3000 K	205	54	20	0,12

Zastosowanie:

Jako oświetlenie meblowe.

Wykończenie



Barwa światła



Zgodność z normami

PN-EN 60598-1:2015-04, PN-IEC 60598-2-1:1994, PN-EN 62471:2010, PN-EN 62031:2010, PN-EN 62031:2010/A2:2015-04, PN-EN 62031:2010/A1:2013-06

Informacje dodatkowe


Materiał: stal szlachetna (INOX)

Źródło światła: niewymienialne moduły LED







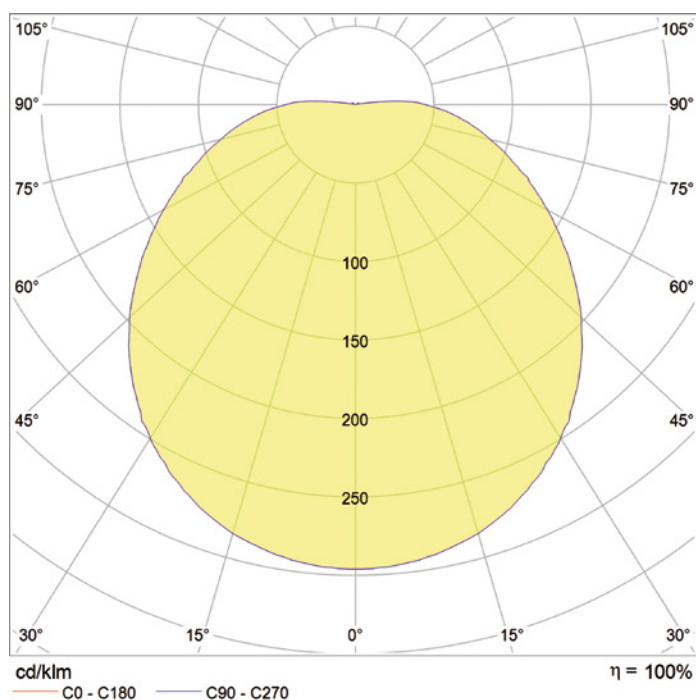
























































Sposób montażu: za pomocą wkrętów montażowych

Gwarancja: 36 miesięcy

Wykres fotometryczny



Objaśnienia znaków

	Oświetlenie podłogowe z szerokim kątem świecenia		Szampański		Szczelność
	Oświetlenie meblowe do zabudowy z szerokim kątem świecenia		Przeźroczysty		Wytrzymałość
	Oświetlenie meblowe do zabudowy z wąskim kątem świecenia		Barwa światła		I klasa ochronności
	Oświetlenie meblowe do nadbudowy z szerokim kątem świecenia		Niebieski		II klasa ochronności
	Oświetlenie meblowe do nadbudowy z wąskim kątem świecenia		Neutralny		III klasa ochronności
	Oświetlenie meblowe do montażu na szybie		Zimny biały		Urządzenie niezależne od lamp
	Oświetlenie sufitowe do zabudowy z szerokim kątem świecenia		Ciepły biały		Transformator bezpieczeństwa odporny na zwarcia i przeciążenia
	Oświetlenie sufitowe do nadbudowy z szerokim kątem świecenia		Moc znamionowa		Ochrona SELV
	Oświetlenie ścienne z szerokim kątem świecenia		Moc diody LED		Kąt świecenia
	Oświetlenie sufitowe wiszące z szerokim kątem świecenia		Moc oprawy		Min. odległość od oświetlanego obiektu
	Wykończenie powierzchni		Wartość napięcia prądu stałego		Waga
	Stal nierdzewna (INOX)		Wartość napięcia prądu zmiennego		Wymiar pojedynczego modułu taśmy LED
	Chrom		Strumień świetlny diody LED		Minimalna temperatura pracy
	Biały		Strumień świetlny oprawy		Maksymalna temperatura pracy
	Czarny		Skuteczność świetlna oprawy		Stabilizacja prądowa (Constant Current)
	Mosiądz starzony		Źródło światła LED		Stabilizacja napięciowa (Constant Voltage)
	Aluminium		Wymienne źródło światła		Wartość PF (Power Factor)
	Szczotkowany nikiel (INOX)		Klasa efektywności energetycznej LED		Napięcie wejściowe
	Szczotkowana stal nierdzewna (INOX)		Klasa efektywności energetycznej - wymienne źródła światła		Napięcie wyjściowe
	Lustro (INOX)		Współczynnik oddawania barw		Kompatybilność z systemami inteligentnego domu
	Mosiądz mat		Temperatura barwowa		Możliwość ściemniania

Objaśnienia znaków



Brak możliwości ściemniania



Zgodność z wymaganiami RoHS



Zgodność z dyrektywą CE



Zgodność z dyrektywą WEEE



Zgodność z wymaganiami cRUus



Numer indeksu SKOFF



W produkcie zastosowano technologię firmy 3M