

Kanlux



**NUOVA SERIE
DI PROIETTORI
LED AD ALTA
POTENZA**

**Kanlux
FL AGOR HI**

Kanlux



Kanlux FL AGOR HI

Affidabile e robusto
gode di una garanzia
di 5 anni.



Kanlux

**IP
65**

Kanlux FL AGOR HI

La struttura altamente impermeabile ha un grado IP65.



Kanlux

Kanlux FL AGOR HI



finitura
opa



alta efficienza
150lm/W



elevato grado di resistenza
agli agenti atmosferici:
grado **IP65**



parametri
tecnici testati

7

1

6

2

5


3

4



VERSIONE
ASIMMETRICA VERSIONE
SIMMETRICA

sistema di lenti aggiuntive
per la versione asimmetrica
(Kanlux FL AGOR HI)



rete metallica
protettiva
(opzionale)



la protezione da
sovratensione **6kV**
garantisce una durata
e un'elevata
affidabilità nel tempo

GARANZIA DI 5 ANNI GRAZIE AI COMPONENTI DI ELEVATA QUALITÀ

TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA CONSULTABILI SUL SITO KANLUX.COM


Kanlux

Kanlux FL AGOR HI

Due tipi di proiettori.


FL AGOR HI

FL AGOR/A HI

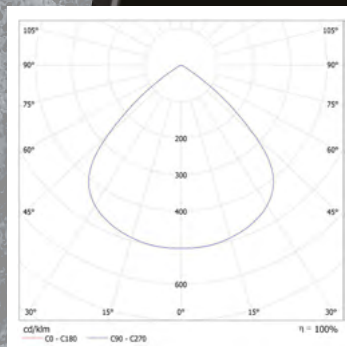

SIMMETRICO

— 240W —

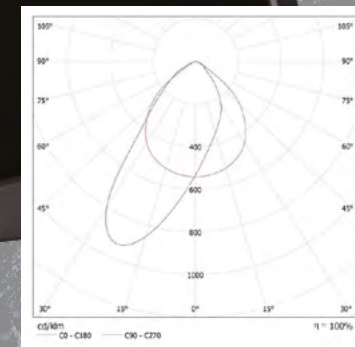

ASIMMETRICO

— 240W —

◀ **DISTRIBUZIONE DELLA LUCE** ▶

Kanlux

Kanlux FL AGOR HI

Due potenze.



240W



300W

FL AGOR HI

— simmetrico —

FL AGOR/A HI

— asimmetrico —

Kanlux



Kanlux FL AGOR HI

Ideale per illuminare grandi aree sportive ed industriali.



Kanlux

Kanlux FL AGOR HI

Luoghi più comuni
utilizzo:

**impianti sportivi,
cartelloni pubblicitari,
impianti ed aree
industriali, magazzini
ed edifici.**

Kanlux

Kanlux FL AGOR HI

Kanlux
FL AGOR HI




Kanlux
FL AGOR HI/A



		 [lm]	LM W	 120° Φ _{use}	LM W	 [°]
33476 FL AGOR HI 240W NW	240W	36000	150	28800	120	90
33477 FL AGOR/A HI 240W NW	240W	36000	150	28800	120	X40/Y90
33478 FL AGOR HI 300W NW	300W	45000	150	36000	120	90
33479 FL AGOR/A HI 300W NW	300W	45000	150	36000	120	X40/Y90
33482 FL AGOR HI GRID 240W	Griglia metallica protettiva per AGOR HI 240W					
33483 FL AGOR HI GRID 300W	Griglia metallica protettiva per AGOR HI 300 W					

tensione nominale: **220-240 AC**
 materiale: **alluminio, colore: nero**
 materiale diffusore: **vetro temperato**
 temperatura luce: **bianco /4000K/**
 durata: **50000h**
 classe di protezione contro le scosse elettriche: **I**
IK 08
CRI=70

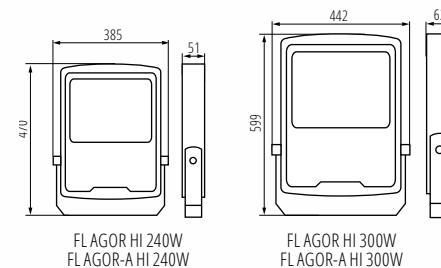

La protezione da sovratensione a 6kV
 estende la durata e l'affidabilità
 dei proiettori riducendone i costi
 di manutenzione
 e sostituzione dei cablaggi.



5 ANNI DI GARANZIA SECONDO I TERMINI E LE CONDIZIONI CONSULTABILI NEL SITO KANLUX.COM

Kanlux



**Kanlux
FL AGOR HI**
packaging
elegante

kanlux.com