




Kanlux

**ILLUMINAZIONE
ECO SOSTENIBILE
CON**

**Kanlux
FL SONE**

Kanlux

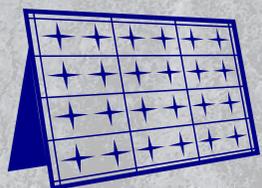

MONOCRYSTAL
-LINE panel



Kanlux FL SONE

Il proiettore solare
permette di avere

- ✓ Illuminazione funzionale e eco sostenibile - tutto l'anno
- ✓ Risparmio di energia elettrica
- ✓ Utilizzo dell'energia solare
- ✓ Ottima illuminazione in un luogo dove non vi è accesso alla rete elettrica
- ✓ Possibilità di sostituzione della batteria
- ✓ Alto flusso luminoso
- ✓ Telecomando incluso

UP TO
150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

neutral white



4000K

Kanlux


EASY
SY installation

Kanlux FL SONE

Montaggio facile

Kanlux FL SONE non richiede alcuna connessione elettrica ed e' molto facile da installare.

Per ottimizzarne l' utilizzo e' possibile montare il pannello solare nel luogo dove sara' meglio esposto al sole e fino a **2 metri** di distanza (cavo di alimentazione).

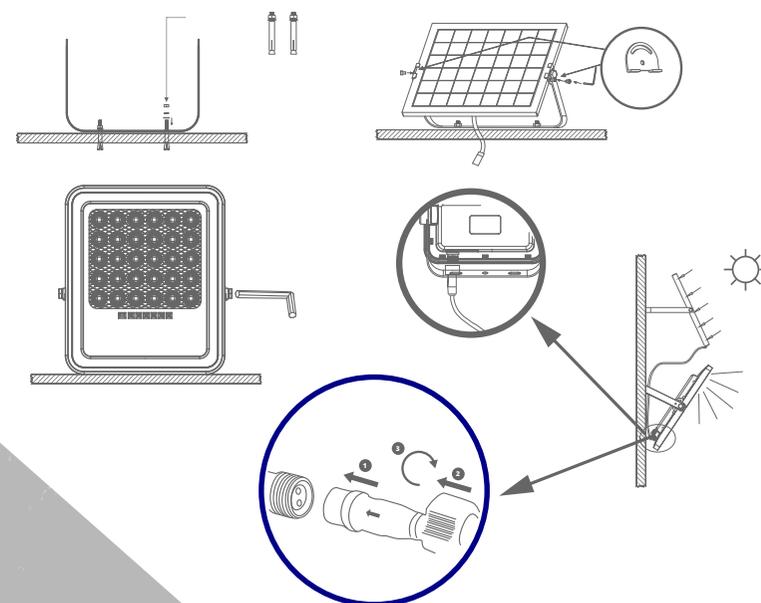

A close-up photograph of a black, perforated metal component, likely a part of a machine or tool. The surface is covered in numerous small water droplets, highlighting its wet and durable nature. The component has a series of rectangular slots and a circular hole on the left side. The background is dark and out of focus.

Kanlux

**IP
65**


Kanlux FL SONE

E' un
prodotto
affidabile
e sicuro
con un
grado IP65.

Kanlux FL SONE

Varie opzioni di funzionamento

INDICATORE DI CARICA

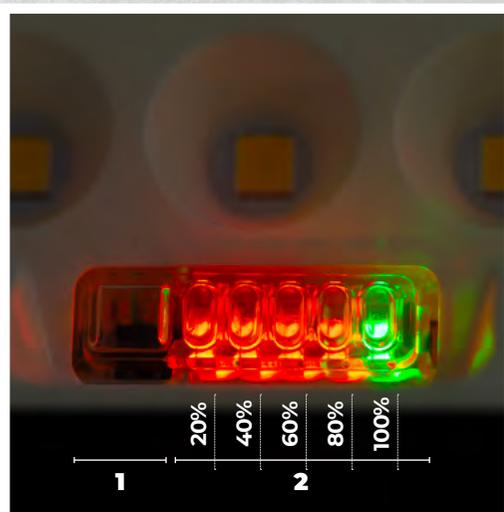

1
Spia
ricevitore

2
indicatore di carica
batteria 20%, 40%
60%, 80%, 100%

→ verde: carica
batteria al 100%
→ lampeggiante rosso:
Necessita ricarica

włącz /
accensione

Al crepuscolo
si accende al **100%**
fino all'esaurimento
della batteria

Al crepuscolo
si accende al
100% per 1 ora,
il flusso del
50% fino al termine
della batteria

Al crepuscolo
50% per 1 ora
20% per flusso
fino al termine
della batteria



al crepuscolo, l'apparecchio si accende
flusso del **50%** per le prime 1/2h,
flusso del **25%** per altre 3 ore,
10% della potenza fino
allo spegnimento

al crepuscolo
funziona al **20%**

a crepuscolo, l'apparecchio
si accende con un
flusso del **70%** per 1 ora,
30% del flusso fino
a spegnimento

Funzioni dimmer
primo 0.5h - **40%** del flusso
altre 3 ore - **20%** del flusso
fino a spegnimento
- **10%** del flusso

FL SONE SLR M NW-GR (l'apparecchio si accende quando
intensità della luce dell'ambiente sarà di circa **50lx**)
FL SONE SLR L NW-GR (l'apparecchio si accende quando
intensità della luce dell' ambiente sarà di circa **180lx**)
Pile non incluse

Kanlux




Kanlux FL SONE

L'Alimentazione solare, permette l'installazione in luoghi senza accesso al sistema elettrico. Ideale per facciate, tetti , gazebo, garage o giardini.

Kanlux

Kanlux FL SONE

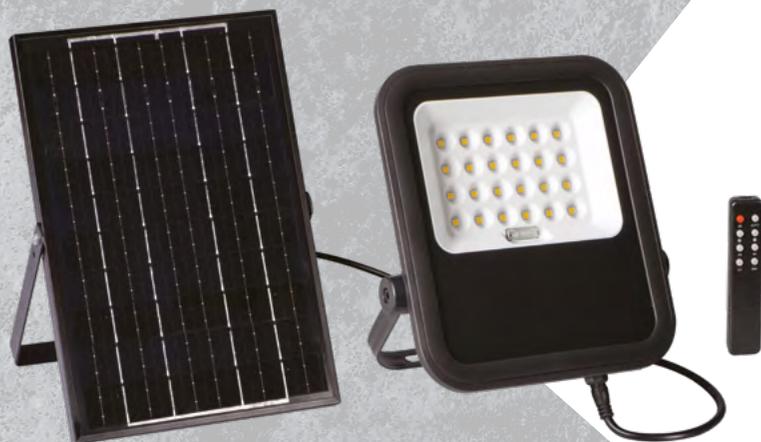

Kanlux FL SONE SLR M NW-GR



Kanlux FL SONE SLR L NW-GR



36606	FL SONE SLR M NW-GR	10W/100W*	90°	max 1200lm
36607	FL SONE SLR L NW-GR	15W/150W*	90°	max 2200lm

Vita: **50000h**

classe di protezione: **III**

materiale e colore involucro: **ABS, grigio**

materiale di vetro protettivo: **vetro temperato**

tipo di batteria: **LiFePO4 (litio-ferro-fosfato)**

tensione della batteria: **3,2 V DC**

Capacità batteria: **10 Ah (36606) | 15 Ah (36607)**

batteria sostituibile: **sì**

Tensione pannello fotovoltaico: **5,6 V DC**

potenza del pannello fotovoltaico: **10W | 15W**


tempo di carica completa: **8h**

Durata luminosa: **5h(M) | 4h(L)** (a il livello più elevato di intensità luminosa)


Cavo: **H03VV-F 2x0,5mm² | 2x0,75mm²**

lunghezza del cavo: **2m**

Portata telecomando: **max 5m**

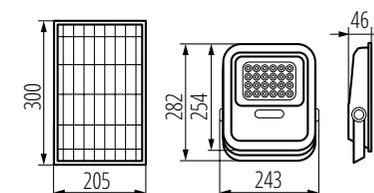

FL SONE SLR M

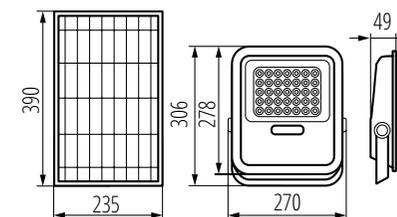

FL SONE SLR L

* dimensioni simili degli apparecchi è per un proiettore standard da 100W o 150W

neutral white



4000K

EASY
SY installation

IP
65

Kanlux



**Kanlux FL SONE
Packaging
elegante**

kanlux.com